

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **01-07-2025**

Echipa de evaluare: **Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **viorelzaporojan@gmail.com, 067485817**

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Calimanesti (Nisporeni)      |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | Casa de Cultura - BESV 23/18 |                |
| Tipul instituției:   | BESV                         |                |
| Latitudinea:         | 46.94584 ,                   |                |
| Longitudinea:        | 28.190776                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Prundiș Pavaj            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate              |
| Trotuare:                                                                         | Da                       |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                  |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 88 cm   |
| Prag poartă:                                                                      | Da, are înălțimea: 12 cm |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                       |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                       |
| Borduri:                                                                          | Nu                       |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                       |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                       |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |

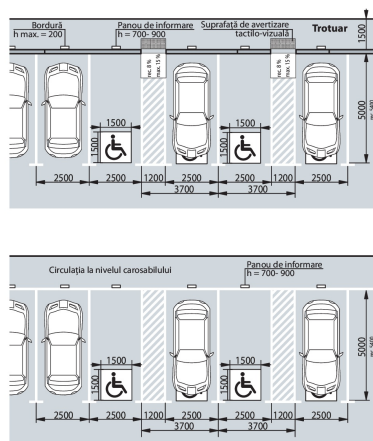


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)55 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 250 cm x 300 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 55 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

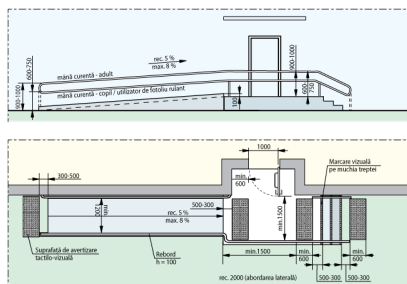


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

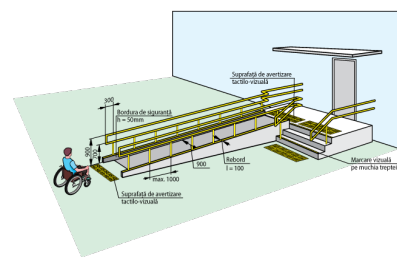


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 40 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 8 + 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

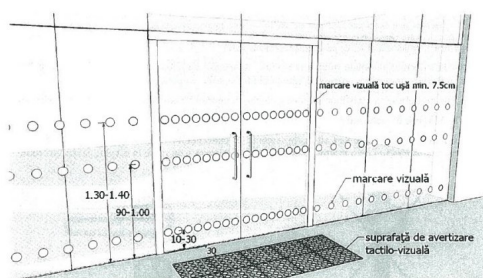


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

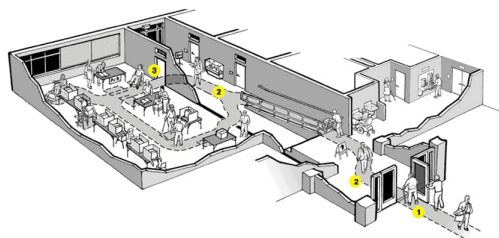

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

| Categorii | Indicatori                | Date colectate |
|-----------|---------------------------|----------------|
|           | Grup sanitar în interior: | Nu             |

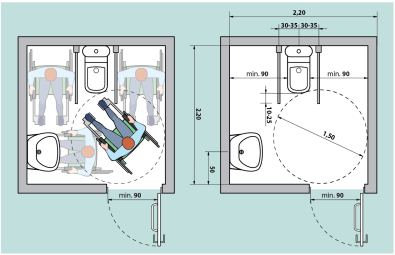


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---





