

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **10-06-2025**

Echipa de evaluare: **Bosii Gheorghe, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **Gheorghe.bosii@gmail.com, +37368667416**

| Categorii            | Indicatori                     | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Inesti (Telenesti)             |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                              |                |
| Instituția:          | BESV - 34/24 (Casa de cultură) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                           |                |
| Latitudinea:         | 47.509613 ,                    |                |
| Longitudinea:        | 28.396241                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Prundiș           |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate        |
| Trotuare:                                                      | Nu                |
| Poartă intrare:                                                | Nu                |
| Prag poartă:                                                   | Nu                |
| Borduri:                                                       | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)40 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 150 cm x 120 cm                                                                  |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 40 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                | 120 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 100 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                 | Beton                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                             |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                               |



Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

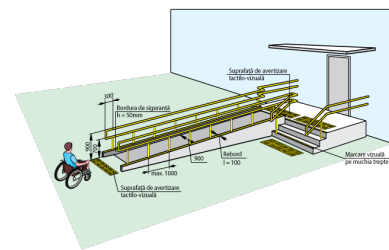


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Da . Este prin lateral . Ușa nu este semnalată printr-un indicator                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 71 cm + 54 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 125 cm , 125 cm                                                                                                                                 |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

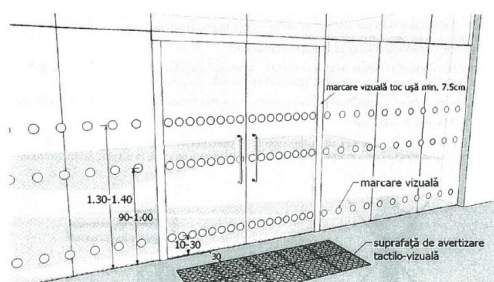


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| Trepte:                                                        | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Nu |
| Bariere/obstacole:                                             | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Da

Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

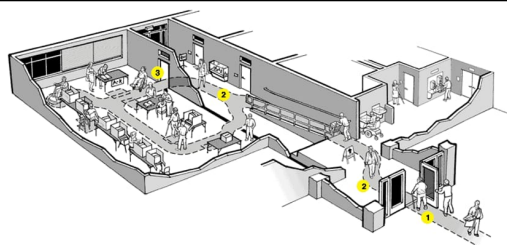

## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

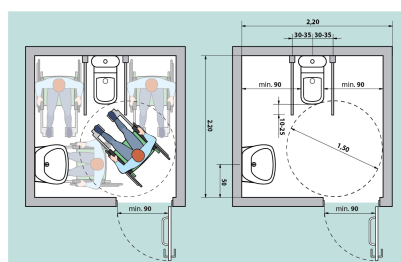


Fig. V.42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire

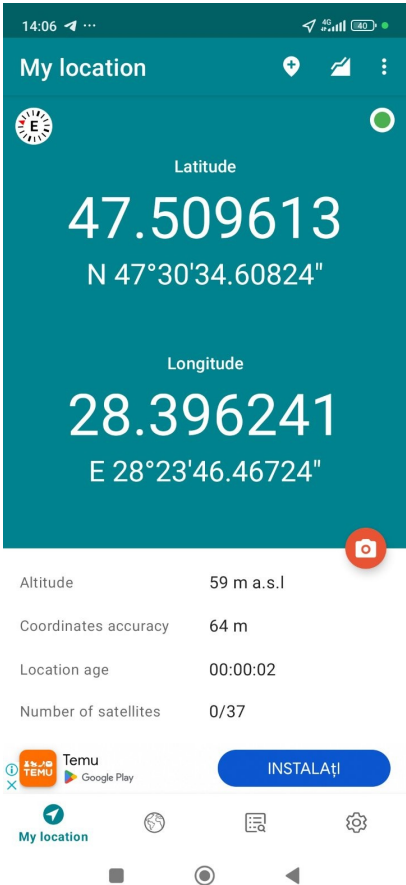

## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Uși

---





## **Galerie - Coridoare**

---



## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

