

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 11-06-2025

Echipa de evaluare: Natalia Negura, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: nnegura92@gmail.com, 069928600

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Cornesti (Ungheni)         |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                          |                |
| Instituția:          | BESV 35/33 Casa de cultură |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală       |                |
| Latitudinea:         | 47.357264 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.009349                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate                     |
| Trotuare:                                                      | Nu                              |
| Poartă intrare:                                                | Nu                              |
| Prag poartă:                                                   | Nu                              |
| Borduri:                                                       | Da, 1 borduri , înălțimea:20 cm |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                              |
| Nivel:                                                         | Înclinat în coborâș             |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

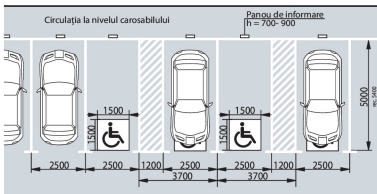
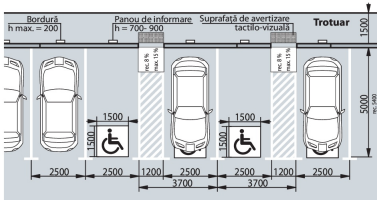


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                               | Date colectate                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                 |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)120 cm                                     |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                 |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                           |
|                    | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 274 cm                                                                                             |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 120 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
|                    | Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                                 |
|                    | Lungimea rampei:                                                                         | 1043 cm                                                                                            |
|                    | Lățimea rampei:                                                                          | 113 cm                                                                                             |
|                    | Dacă lungimea e peste 9 m, este un spațiu de odihnă de 140 cm x 140 cm?:                 | -                                                                                                  |
|                    | Rampa este din:                                                                          | Beton                                                                                              |
|                    | Rampa este de tip:                                                                       | Fixă                                                                                               |
|                    | Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                                 |
|                    | Sunt bare de suport:                                                                     | Nu                                                                                                 |
|                    | Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                       | -                                                                                                  |
|                    | Bariere/obstacole                                                                        | Da țeavă                                                                                           |

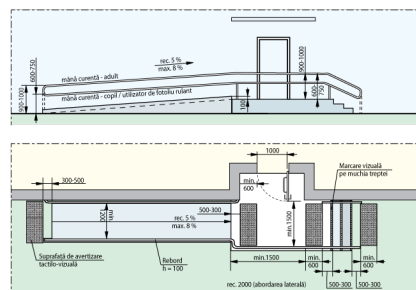


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

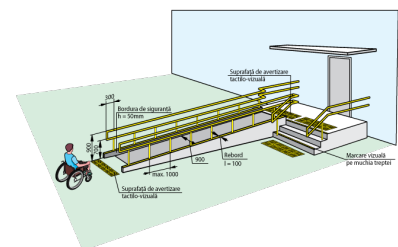


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 74 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                            | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                | Lățimea: 68 cm , 76 cm                                                                                                  |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

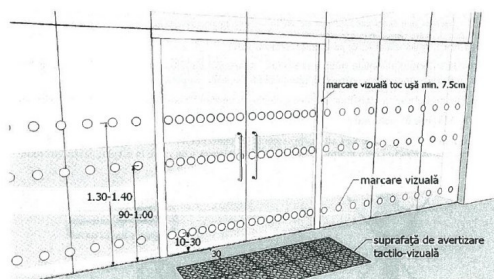


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                 |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Nu                                                                                                                                                                 |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 135 cm , există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                 |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                 |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                                                 |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                 |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                 |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                 |


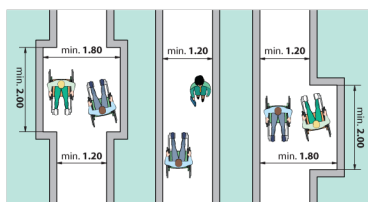


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter |
| Trepte:                                                                              | Nu     |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu     |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da     |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da     |

| Categorii | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

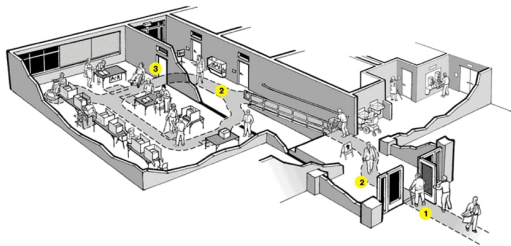

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

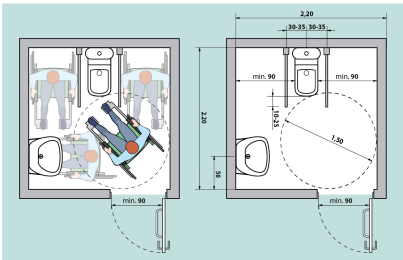


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---

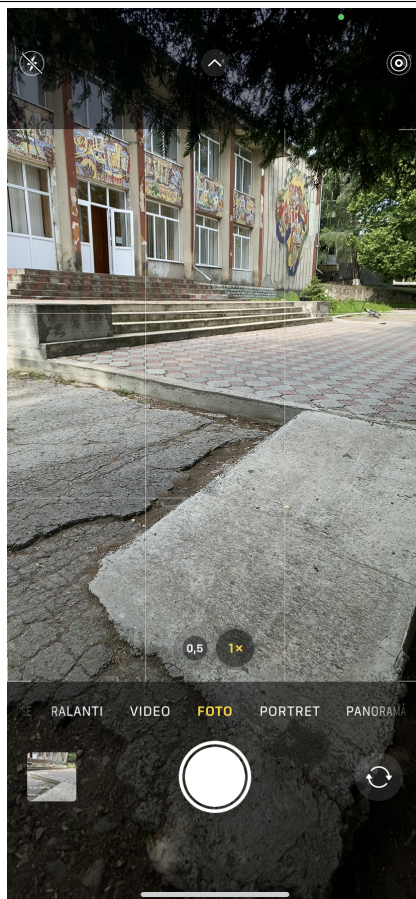

## Galerie - Intrare în clădire

---







---

**Galerie - Uși**

---



