

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 25-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women\_g@mail.ru, +37369346396

| Categorii            | Indicatori                                  | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Congaz (Comrat)                             |                |
| Adresa, strada, nr.: | str Gorkii 9                                |                |
| Instituția:          | BESV 36/50 Clădire Liceul teoretic T. Zanet |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională                     |                |
| Latitudinea:         | 46.622510388 ,                              |                |
| Longitudinea:        | 28.355448012                                |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                  |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative              |
| Trotuare:                                                                         | Da                      |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                    |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 90 cm  |
| Prag poartă:                                                                      | Da, are înălțimea: 4 cm |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                      |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                      |
| Borduri:                                                                          | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                      |
| Nivel:                                                                            | Orizontal               |

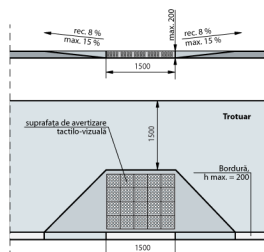


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                  |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                  |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)18 cm                       |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                  |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                            |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 300 cm x 200 cm                                                                     |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 3 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                          |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante    |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                  |
| Lungimea rampei:                                                                                | 130 cm                                                                              |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 100 cm                                                                              |
| Rampa este din:                                                                                 | beton / granit                                                                      |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Nu                                                                                  |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au un rând. Înălțimea barele de sus: 72 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                               | Nu                                                                                  |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                  |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

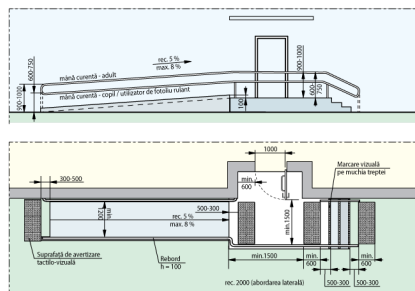


Fig. V.32.b Pampii de acces paralelă cu intrare în clădire

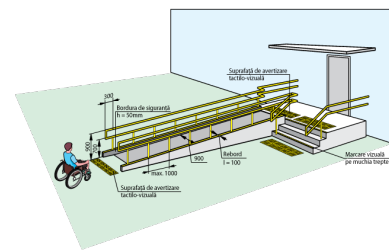


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                       |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 80 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 180 cm                                                                                                          |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                               |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea        |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

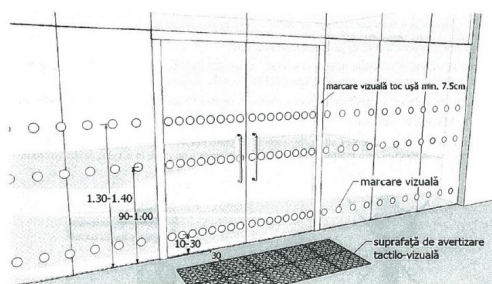


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                     | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| Trepte:                                                        | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:       | Nu |
| Suprafață alunecoasă:                                          | Nu |
| Bariere/obstacole:                                             | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da             |


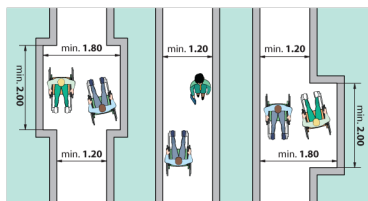


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

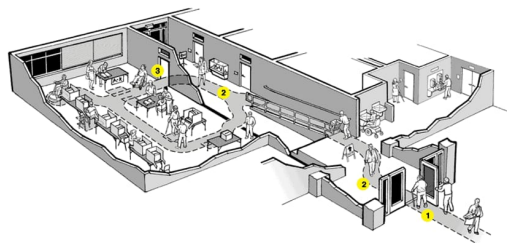

**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Da                                                    |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Etaj                                          |
| Dacă Wc este la etaj subsol, demisol, atunci există un ascensor?                     | Da                                                    |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Da                                                    |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 120 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm       |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 300 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 90 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm  |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                        |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 160 cm x 180 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |

| Categorii | Indicatori                                                                         | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușa cabină WC:                                                                | -                                                                                                                 |
|           | Tipul vasului WC:                                                                  | Pe podea                                                                                                          |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                   | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                      | Da , dimensiunea de: 67 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                             | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 100 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Întreprupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 100 cm                                                                                      |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                   | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                   | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                               | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                       | Da                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                         | Da                                                                                                                |

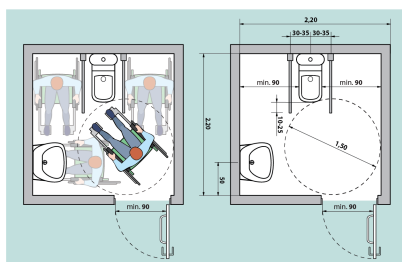


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B


## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---

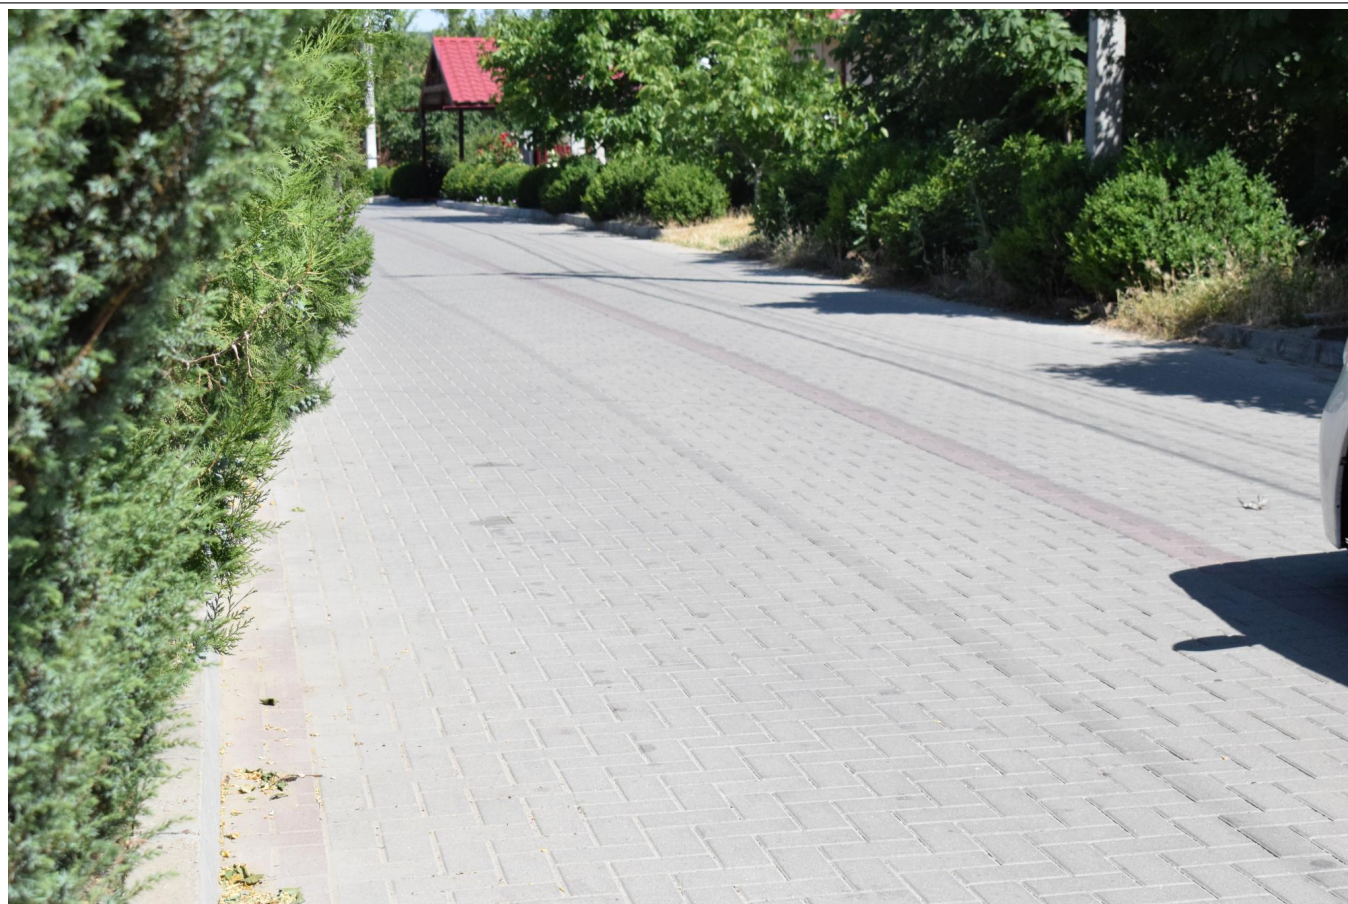





## **Galerie - Uși**

---



## **Galerie - Coridoare**

---













