

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 05-06-2025

Echipa de evaluare: Vendan Service SRL, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: tofian.vlad.rsl@gmail.com, 069336036

| Categorii            | Indicatori                                                     | Date colectate |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                                            |                |
| Adresa, strada, nr.: | str. 31 August 1989, nr.63                                     |                |
| Instituția:          | BESV 1/120, Asociația Medicală Teritorială Centru, or.Chisinau |                |
| Tipul instituției:   | Instituție medicală                                            |                |
| Latitudinea:         | 47.016933 ,                                                    |                |
| Longitudinea:        | 28.837936                                                      |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                                                                                     |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                                                                                 |
| Trotuare:                                                                         | Da                                                                                         |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                                                                                       |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                                                                                         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                                                                                         |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                                                                                         |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Da , există pavaj de orientare , există pavaj de ghidare , lățimea pavajului tactil: 25 cm |
| Borduri:                                                                          | Nu                                                                                         |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                                                                                         |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Da, 6 bariere , înălțimea:55 cm                                                            |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                                                                                  |

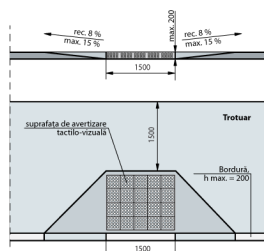


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Da                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 10 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                                           |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                                       |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 380 cm x 540 cm                                                                                                          |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 150 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                                                       |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                | 840 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 105 cm                                                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                 | Pavaj                                                                                                                    |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                                                     |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 65. Înălțimea barele de sus: 95 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | Da, la înălțimea: 10 cm                                                                                                  |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                                                       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.32.b Pampii de acces paraleli cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 45 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    |                                                                                                                         |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 135 cm , 135 cm                                                                                                |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | -                                                                                                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

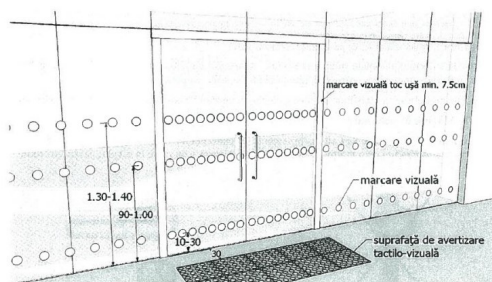


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culmile principale:                                     | Da |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                                               |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                                                   |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                                               |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 90 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                             |
| Prag ușă de intrare:                                                                 | -                                                                                                                                                |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 330 cm x 395 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                  |
| Tipul vasului WC:                                                                    | Pe podea                                                                                                                                         |
| Vasul WC are bare de suport:                                                         | Da, 2, la înălțimea de: 80 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă și distanța între ele: 60 cm<br>Standard: circa 60 cm |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                                                             |
| Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                                                  |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 60 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                                                              |
| Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                                                    |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                                               |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:             | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:             | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                         | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Da                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Da                                                                                                                |

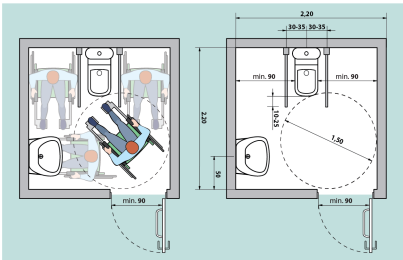


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A


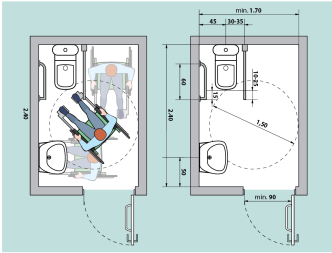


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



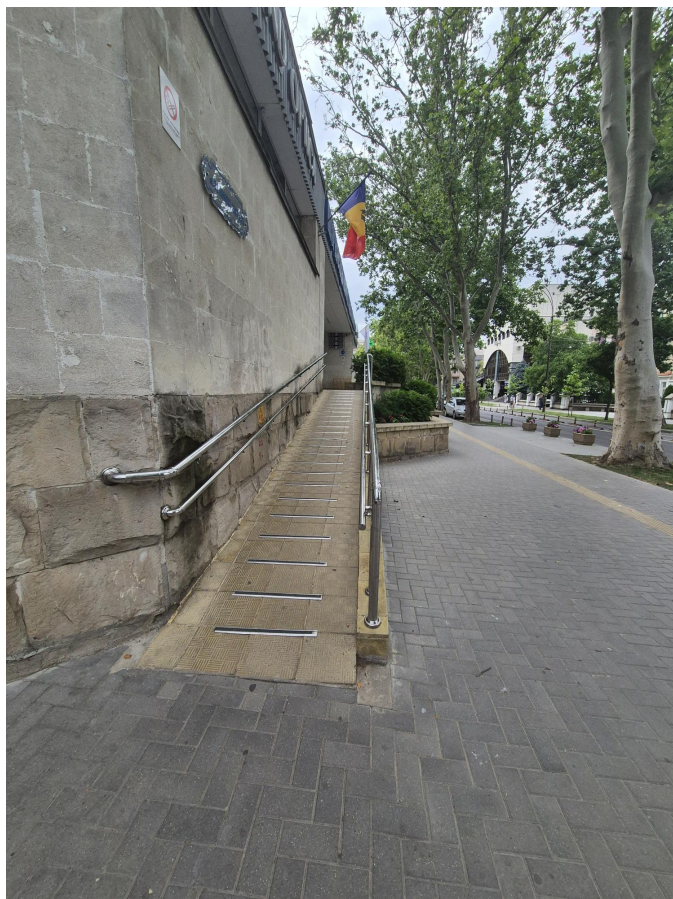

---

**Galerie - Uși**


---





## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

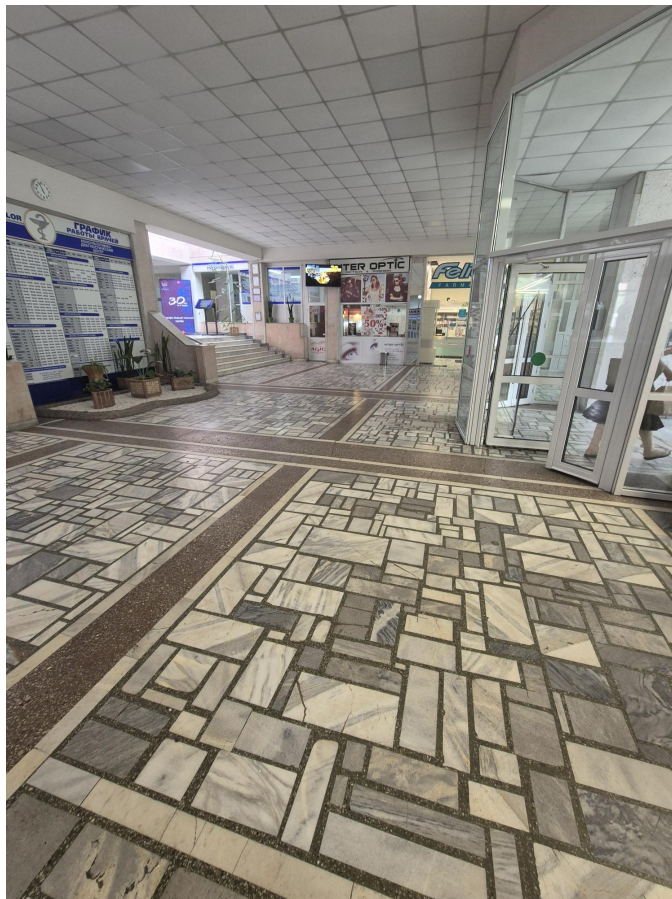

## **Galerie - Grup sanitar**

---

