

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 15-07-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

| Categorii            | Indicatori            | Date colectate |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Luparia (Riscani)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | s. Luparia            |                |
| Instituția:          | Centrul de Sănătate   |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere de stat |                |
| Latitudinea:         | 47.87595 ,            |                |
| Longitudinea:        | 27.552976             |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Pământ tasat           |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate             |
| Trotuare:                                                      | Nu                     |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 84 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                     |
| Borduri:                                                       | Nu                     |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                     |
| Nivel:                                                         | Orizontal              |





Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |

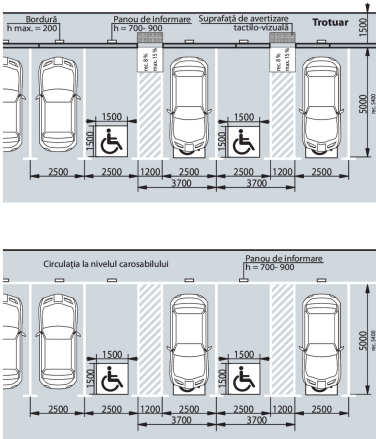


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                                |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)83 cm                                     |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                          |
|                    | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 180 cm x 98 cm                                                                                    |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 83 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                  |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                |

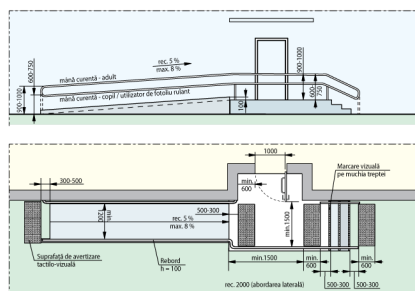


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

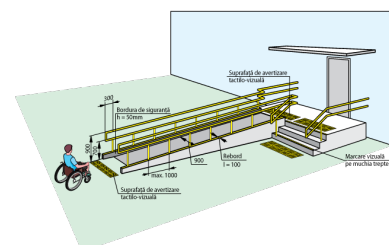


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                      |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 43 cm + 69 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 73 cm                                                                                                          |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

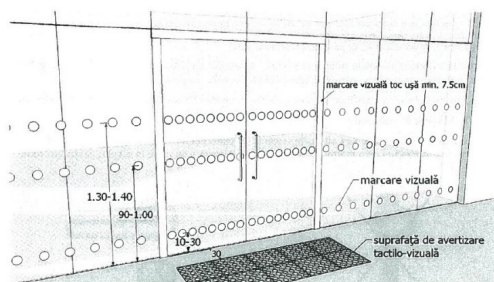


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da      |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da      |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu      |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da      |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu      |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu      |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da      |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial |


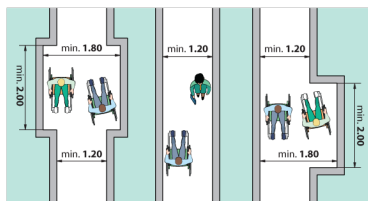


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                                            |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

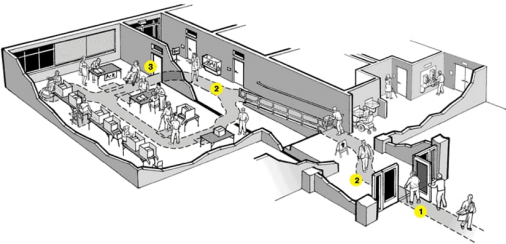

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

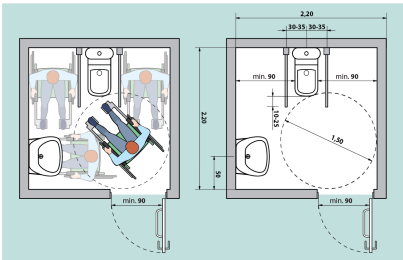


Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---





## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Uși

---











