

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Cazanescu Mircea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: marinocazanescu@gmail.com, 069272766

| Categorii            | Indicatori               | Date colectate |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Suri (Drochia)           |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                        |                |
| Instituția:          | BESV-14/43 COOP Chetrosu |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere comercială |                |
| Latitudinea:         | 48.0974 ,                |                |
| Longitudinea:        | 27.852754                |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi |
| Trotuare:                                                      | Nu                |
| Poartă intrare:                                                | Nu                |
| Prag poartă:                                                   | Nu                |
| Borduri:                                                       | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)120 cm                   |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 2 cm                                                                             |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 2 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |

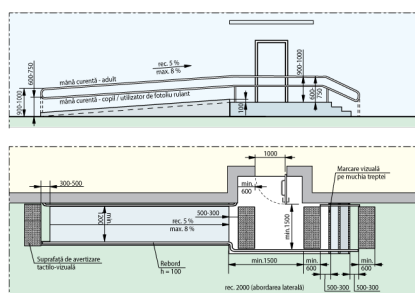


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

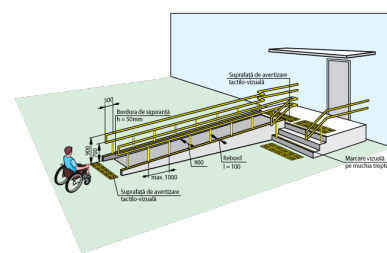


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                   |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Nu                                   |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                   |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu                                   |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                   |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | - Ușa mică din cea dublă se deschide |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                                                                                                               | Date colectate                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Prag ușă de intrare:                                                                                                                                                     | Un prag cu înălțimea: 6 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                       |
|                                                                                   | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:                                                                  | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |
|  | Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual                                                        |                                       |
|                                                                                   | Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate |                                                                                                                          |

## Coridoare

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Coridoare:                                                                                                               | Da |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da |


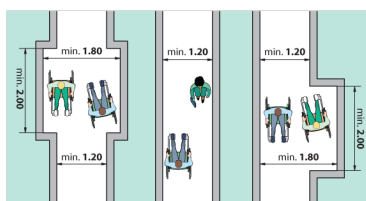


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                   |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                       |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                       |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Nu                                                       |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                       |

| Categorii | Indicatori                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

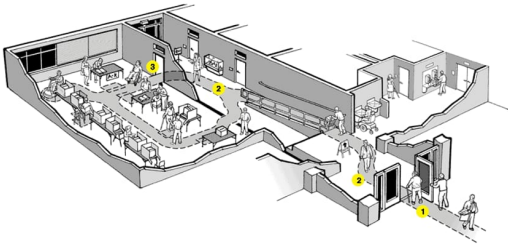

Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Nu |
| Grup sanitar în interior: | Nu |

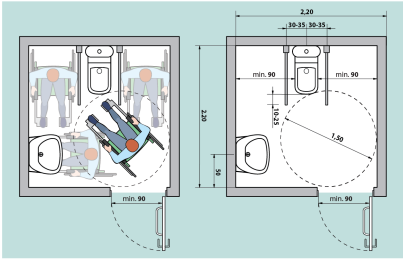


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Coridoare

---



