

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-09-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori             | Date colectate |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Balti (Balti)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                      |                |
| Instituția:          | Curtea de Apel Bălți   |                |
| Tipul instituției:   | Instanțe judecatorești |                |
| Latitudinea:         | 47.761005910932 ,      |                |
| Longitudinea:        | 27.923499047756        |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                           |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 600 cm         |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Da                                                    |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Da. Este indicator, este marcaj. Numărul de locuri: 2 |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu                                                    |

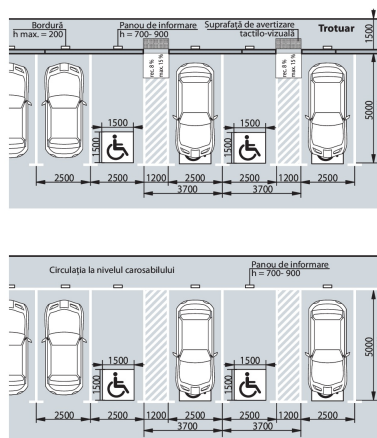


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 9 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                                            |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 350 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 110 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                         | 1155 cm                                                                                                                  |
| Lățimea rampei:                                                                          | 90 cm                                                                                                                    |
| Rampa este din:                                                                          | Pavaj                                                                                                                    |
| Rampa este de tip:                                                                       | Mobilă                                                                                                                   |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 89 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                       | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                        | -                                                                                                                        |

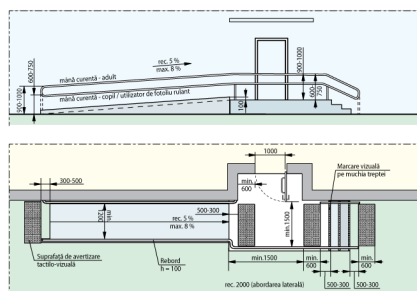


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

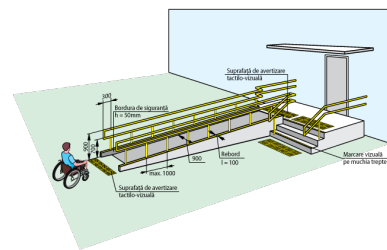


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant                                                 |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 80 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                       |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

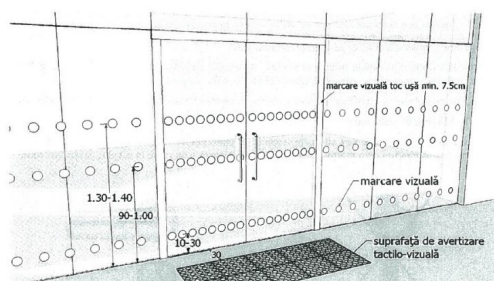


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                    |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 152 cm , nu există buzunare la coridoare<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                    |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                    |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                                                    |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                    |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Nu                                                                                                                                                                    |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

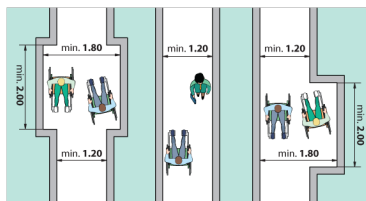


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Nu  
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

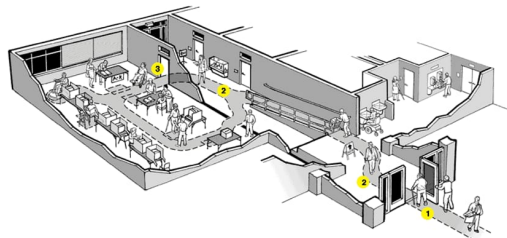

**Grup sanitar**

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Parter

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

91 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

-

Dimensiuni grup sanitar:

251 cm x 183 cm  
Standard: minim 160 x 180 cm

Vasul WC are bare de suport:

Da, rabatabilă, la înălțimea de: 80 cm  
Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă

Mecanismul de scurgere a apei este:

Integrat în vasul WC

Lavoar/chiuveță:

Da , înălțimea de: 84 cm  
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar:

Da , dimensiunea de: 35 cm  
Standard: minim 67 cm

Este uscător de mâini:

Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 130 cm  
Standard: maxim 100 cm

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 90 cm                                                                                       |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |

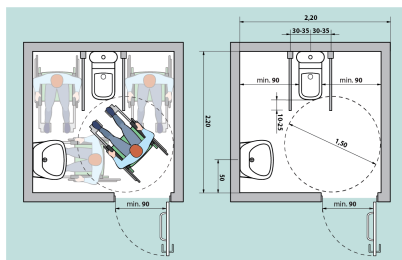


Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A








Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

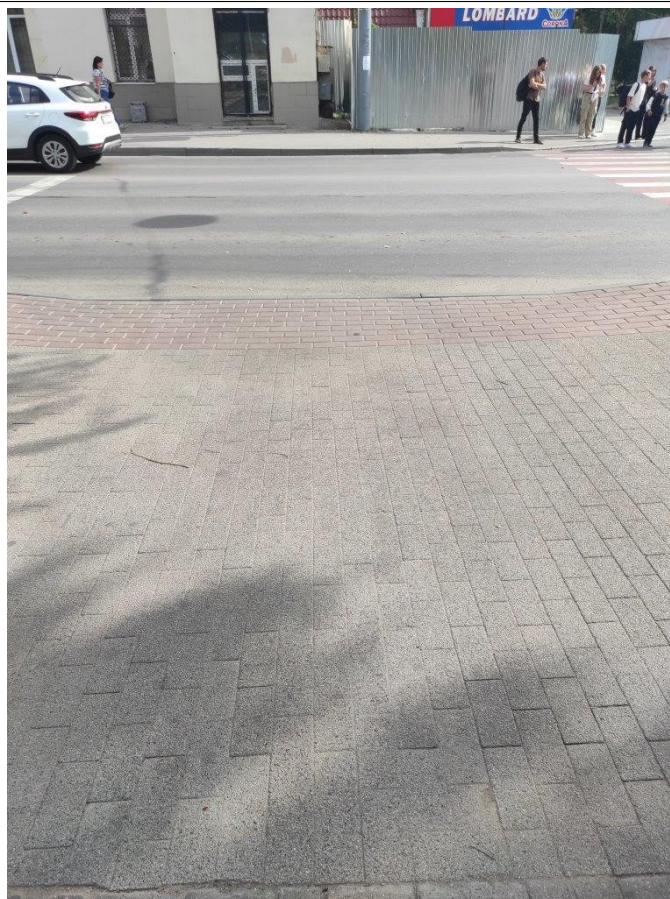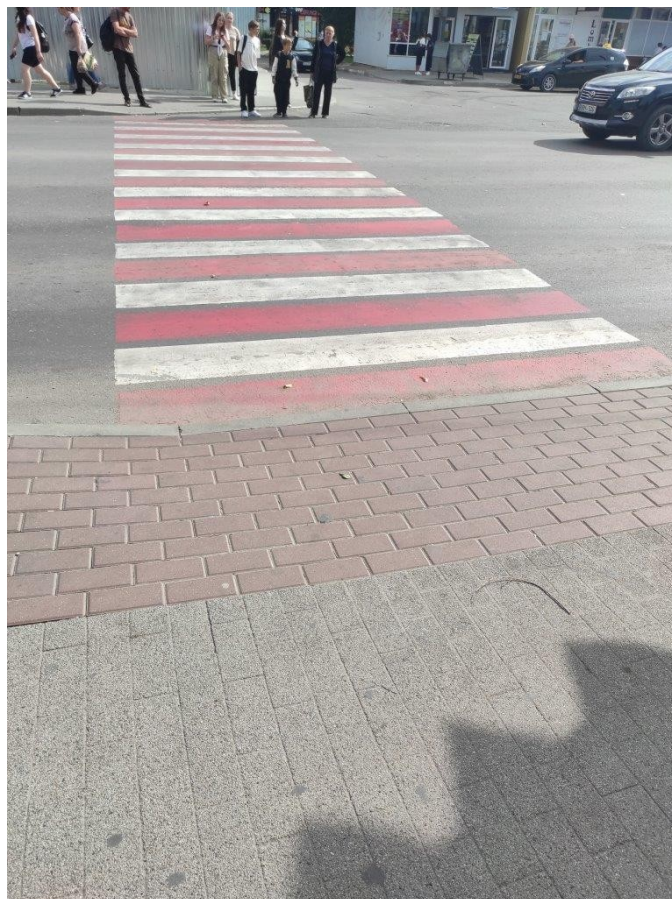

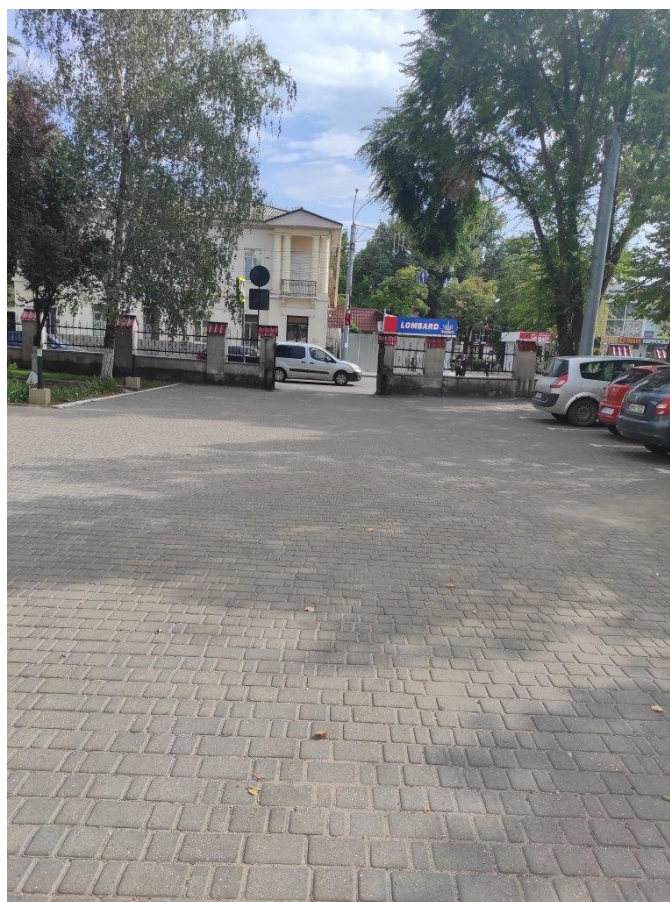

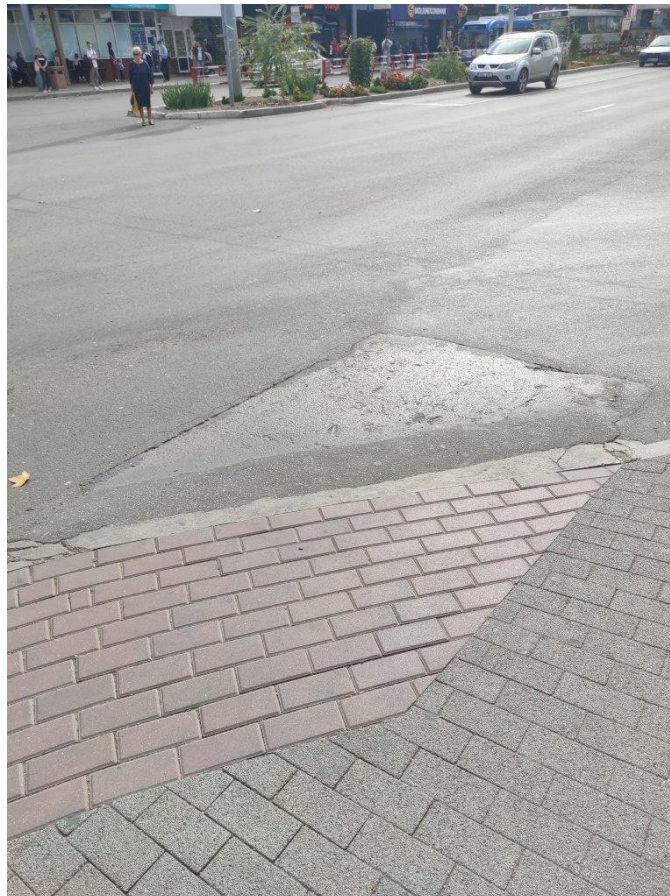


## Galerie - Loc de parcare

---



## Galerie - Intrare în clădire

---

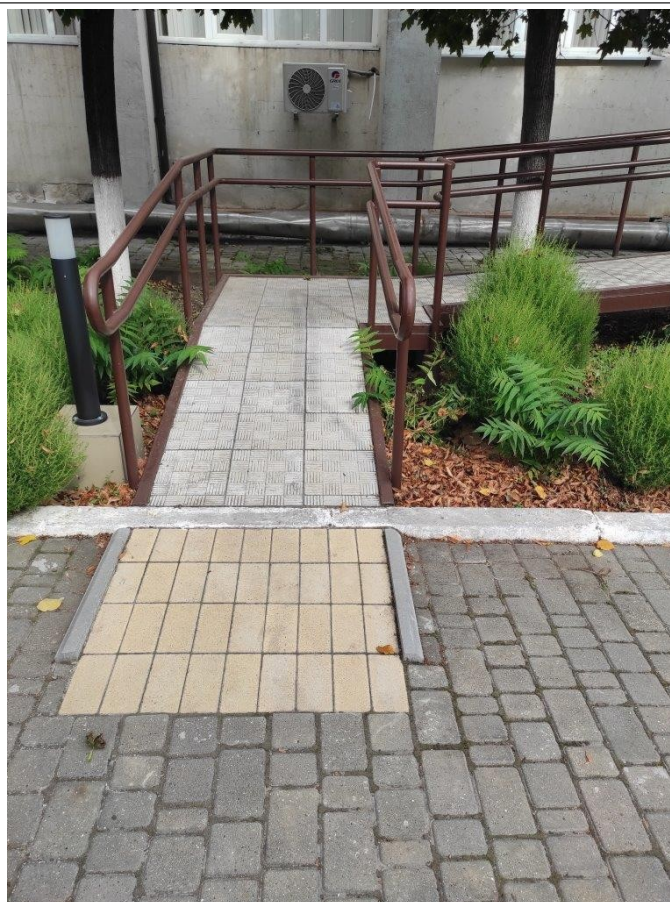










---

**Galerie - Uși**

---



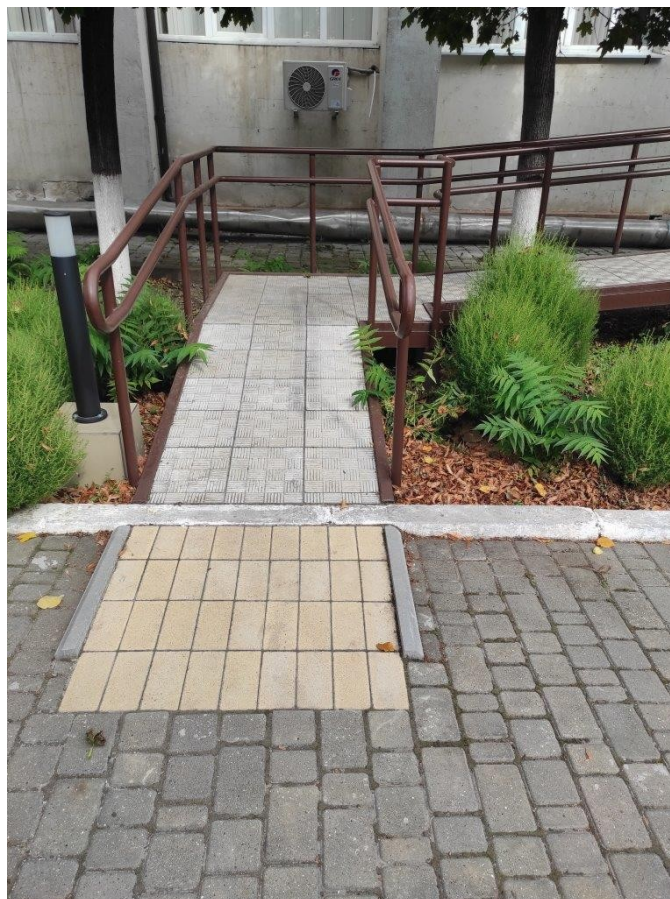



---

**Galerie - Coridoare**

---





---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



